

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 597 278 A1**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **93116771.2**

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **C10L 1/22**

(22) Anmeldetag: **18.10.93**

(30) Priorität: **07.11.92 DE 4237662**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**18.05.94 Patentblatt 94/20**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE DE ES FR GB IT NL SE**

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**  
**Carl-Bosch-Strasse 38**  
**D-67063 Ludwigshafen(DE)**

(72) Erfinder: **Dralle-Voss, Gabriele, Dr.**  
**Im Hirtengrund 2a**  
**D-64297 Darmstadt(DE)**  
Erfinder: **Oppenlaender, Knut, Dr.**  
**Otto-Dill-Strasse 23**  
**D-67061 Ludwigshafen(DE)**  
Erfinder: **Barthold, Klaus, Dr.**  
**Paulusbergstrasse 4**  
**D-68259 Mannheim(DE)**  
Erfinder: **Wenderoth, Bernd, Dr.**  
**Schwalbenstrasse 26**  
**D-68623 Lampertheim(DE)**  
Erfinder: **Kasel, Wolfgang, Dr.**  
**Albert-Schweitzer-Ring 39**  
**D-69226 Nussloch(DE)**

(54) **Erdölmitteldestillatzusammensetzungen.**

(57) Erdölmitteldestillatzusammensetzungen auf der Basis eines Kohlenwasserstoffgemisches, dessen Siedebeginn über 160 °C und dessen Siedeende unter 420 °C liegt, enthaltend als Paraffindispersgator Umsetzungsprodukte von Aminoalkylencarbonsäuren mit primären oder sekundären langkettigen Aminen.

EP 0 597 278 A1

Die Erfindung betrifft Erdölmitteldestillatzusammensetzungen auf der Basis eines Kohlenwasserstoffgemisches, die als Paraffindispersgator Umsetzungsprodukte von Aminoalkylencarbonsäuren mit primären oder sekundären langkettigen Aminen enthalten.

Mitteldestillate wie z.B. Gasöle, Dieselöle oder Heizöle, die durch Destillation aus Erdölen gewonnen werden, haben je nach Herkunft des Rohöls unterschiedliche Gehalte an Paraffinen. Bei tieferen Temperaturen kommt es zur Ausscheidung fester Paraffine (Trübungspunkt oder Cloud Point, CP). Bei weiterer Abkühlung bilden die plättchenförmigen n-Paraffinkristalle eine "Kartenhausstruktur" und das Mitteldestillat stockt, obwohl der überwiegende Teil des Mitteldestillates noch flüssig ist. Durch die ausgefallenen n-Paraffine im Temperaturgebiet zwischen Trübungspunkt und Stockpunkt (bzw. Pour Point) wird die Fließfähigkeit der Erdölmitteldestillate erheblich beeinträchtigt. Die Paraffine verstopfen Filter und verursachen ungleichmäßige oder völlig unterbrochene Kraftstoffzufuhr zu den Verbrennungsaggregaten.

Es ist seit langem bekannt, daß durch geeignete Zusätze das Kristallwachstum der Paraffine in den Erdölmitteldestillate modifiziert werden kann. Gut wirksame Additive verhindern einerseits, daß Mitteldestillate derartige Kartenhaus-Strukturen ausbilden und bei Temperaturen wenige Grad Celsius unterhalb der Temperatur, bei welcher die ersten Paraffinkristalle auskristallisieren, bereits fest werden und andererseits feine, gut kristallisierte, separate Paraffinkristalle bilden, welche Filter in Kraftfahrzeugen und Heizungsanlagen passieren oder zumindest einen für den flüssigen Teil der Mitteldestillate durchlässigen Filterkuchen bilden, so daß ein störungsfreier Betrieb sichergestellt ist.

Ein Nachteil dieses Standes der Technik beruht darauf, daß die ausgefallenen Paraffinkristalle aufgrund ihrer gegenüber dem flüssigen Teil höheren Dichte dazu neigen, sich beim Lagern mehr und mehr am Boden des Behälters abzusetzen. Dadurch bildet sich eine im oberen Behälterteil homogene paraffinarme Phase und am Boden eine zweiphasige paraffinreiche Schicht. Da sowohl in Fahrzeugtanks als auch in Lager- oder Liefertanks der Mineralölhändler der Abzug des Mitteldestillates meist wenig oberhalb des Behälterbodens erfolgt, besteht die Gefahr, daß die hohe Konzentration an festen Paraffinen zu Verstopfungen von Filtern und Dosiereinrichtungen führt. Diese Gefahr wird umso größer, je weiter die Lagertemperatur die Ausscheidungstemperatur der Paraffine (Trübungspunkt) unterschreitet, da die ausgeschiedene Paraffinmenge eine Funktion der Temperatur darstellt und mit sinkender Temperatur ansteigt.

Bei den Paraffinkristallmodifikatoren, den sog. Fließverbesserern, handelt es sich um Polymere, die durch Co-Kristallisation (Interaktion) das Kristallwachstum der n-Paraffine verändern. Dabei werden die Fließeigenschaften des Mitteldestillats bei niedrigeren Temperaturen positiv beeinflusst. Die Wirksamkeit der Fließverbesserer wird nach DIN 51428 indirekt durch Messung des "Cold Filters Plugging Points" ("CFPP") ausgedrückt.

Als Kältefließverbesserer werden an sich bekannte Ethylencopolymerisate, vor allem Copolymere von Ethylen und ungesättigten Estern, verwendet. DE 11 47 799 und DE 19 14 756 beschreiben beispielsweise Copolymerisate des Ethylens mit Vinylacetat, mit einem Gehalt von 25 bis 45 Gew.-% Vinylacetat oder Vinylpropionat und einem Molekulargewicht von 500 bis 5000.

Weiterhin ist aus GB 2 095 698 bekannt, Mitteldestillaten eine Kombination aus den genannten Copolymeren mit Amiden aus langkettigen Aminen und aromatischen oder cycloaliphatischen Carbonsäuren zuzusetzen.

Bezüglich der Dispergiereigenschaften der ausgeschiedenen Paraffine befriedigen diese Mischungen aber noch nicht.


Es ist daher erforderlich, daß die zugesetzten Additive auch die Dispergierung der ausgeschiedenen Paraffine bewirken.

Aus der EP 398 101-A sind Umsetzungsprodukte von Aminoalkylenpolycarbonsäuren mit langkettigen sekundären Aminen, die vollständig mit dem Amin zum Amid oder Ammoniumsalz umgesetzt worden sind, als Paraffindispersgatoren bekannt. Um eine gute Dispergierung der ausgeschiedenen Paraffine mit diesen Produkten zu erhalten, muß dem Dieselmotortreibstoff neben dem Dispersgator jedoch oft noch 0,25 bis 40 ppm eines Leitfähigkeitsverbesserers zugesetzt werden.


Die Zumischung eines weiteren Additivs ist jedoch produktionstechnisch nachteilig und kostenintensiv. Außerdem kann die Zumischung eines Leitfähigkeitsverbesserers gegebenenfalls ökologisch nachteilig sein.

Es bestand daher die Aufgabe, Paraffindispersgatoren für Erdölmitteldestillate zu finden, die auch ohne zusätzlichen Leitfähigkeitsverbesserer eine ausgezeichnete Dispergierwirkung aufweisen.

Diese Aufgabe wird gelöst durch Erdölmitteldestillatzusammensetzungen auf der Basis eines Kohlenwasserstoffgemisches, dessen Siedebeginn über 160 °C und dessen Siedeende unter 420 °C liegt, enthaltend eine als Paraffindispersgator wirksame Menge der Verbindungen der Formeln I und/oder II

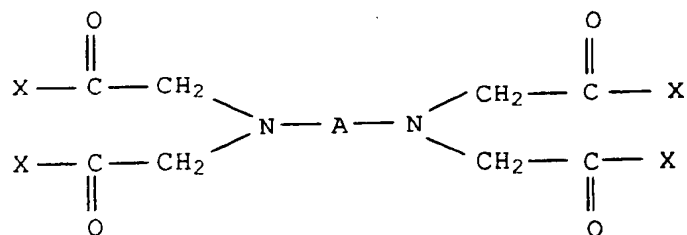


I



II


worin bedeuten

A einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen oder den Rest der Formel III

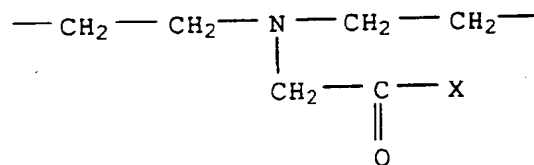

III

X die Reste




- OH und/oder - O<sup>⊖</sup> M<sup>⊕</sup>

wobei R<sup>1</sup> Wasserstoff oder ein geradkettiger aliphatischer Rest mit 10 bis 30 Kohlenstoffatomen, R<sup>2</sup> ein geradkettiger aliphatischer Rest mit 10 bis 30 Kohlenstoffatomen und M ein Alkali- oder Erdalkalimetall ist,

mit der Maßgabe, daß die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind, wonach X


a) mindestens eine




Gruppe und

b) mindestens eine - OH - und/oder - O<sup>⊖</sup> M<sup>⊕</sup> -Gruppe bedeutet.

Überraschenderweise wurde gefunden, daß bei Verwendung der Verbindungen der Formeln I und/oder II, d.h. der Umsetzungsprodukte von Aminoalkylencarbonsäuren (III und IV)



III



IV

worin A die oben angegebene Bedeutung hat, mit primären oder sekundären langkettigen Aminen mit mindestens einer Amid- und einer Carbonsäure und/oder Carboxylat-Gruppe, auf den Zusatz eines Leitfähigkeitsverbessers verzichtet werden kann, um den gleichen Effekt der Dispergierung der ausgeschiedenen Paraffine zu erhalten.

Die erfindungsgemäßen Erdölmitteldestillatzusammensetzungen weisen somit eine verbesserte Kältefließfähigkeit durch bessere Dispergierung der ausgeschiedenen Paraffinkristalle auf.


Die in den Erdölmitteldestillaten eingesetzten Verbindungen der Formeln I und/oder II weisen bevorzugt Reste R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> auf, bei denen R<sup>1</sup> Wasserstoff sowie R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> einen geradkettigen aliphatischen Rest mit 14 bis 22 Kohlenstoffatomen bedeuten. Besonders bevorzugt bedeuten sowohl R<sup>1</sup> als auch R<sup>2</sup> einen geradkettigen aliphatischen Rest mit 10 bis 30, insbesondere 14 bis 22, Kohlenstoffatomen, d.h. bei den zur Herstellung der Verbindungen eingesetzten Aminen handelt es sich um sekundäre Amine. Als sekundäre Amine seien im einzelnen Dioleylamin, Ditalgfettamin, Dipalmitinamin, Dikokosfettamin und Dibehenylamin und vorzugsweise Distearylamin oder hydriertes Ditalgfettamin (letztere jeweils mit 16 bis 18 C-Atomen) genannt.

Der Umsetzungsgrad der Aminoalkylenpolycarbonsäure (III, IV) mit dem Amin liegt zweckmäßigerweise zwischen 1 : 1,5 - 1 : 3.

Die nicht umgesetzten Carboxylgruppen können als freie Carbonsäuren vorliegen oder sie können als Carboxylate vorliegen, die entweder durch innermolekulare Neutralisation mit den Aminoalkylengruppen (Betainbildung) oder durch Neutralisation mit Metallsalzen gebildet werden:




Besonders bevorzugt sind Verbindungen der folgenden Formel V:

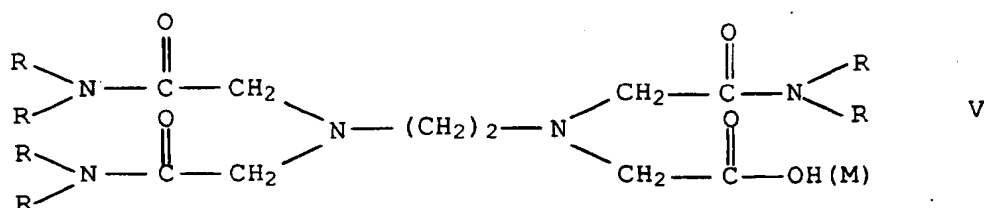

V

d.h. X bedeutet dreimal den Rest



5

und einmal den Rest — OH oder — O<sup>⊖</sup> M<sup>⊕</sup>.

Die Verbindungen der Formeln I bzw. II werden den erfindungsgemäßen Erdölmitteldestillatzusammensetzungen in der Regel in Mengen von 25 bis 1000 ppm, bevorzugt 50 bis 500 ppm, zugesetzt.

10 Üblicherweise enthalten die Mitteldestillate bereits an sich bekannte Fließverbesserer, die in der Patentliteratur eingehend beschrieben sind, z.B. in DE 19 14 756 und DE 40 36 227 (Ethylen-Vinylester-Copolymerisate und deren Mischung mit anderen Copolymeren), EP 214 876 (α-Olefin-Maleinsäureanhydrid-ester) oder EP 155 807 (Alkylfumarat-Vinylacetat-Copolymere)

Es kommen jedoch auch gleichermaßen Terpolymere in Betracht, die neben Ethylen und Vinylestern oder Acrylestern noch weitere Comonomere enthalten. Das Molekulargewicht dieser Fließverbesserer 15 beträgt in der Regel 500 bis 5000, vorzugsweise 1000 bis 3000.

Auch Mischungen verschiedener Fließverbesserer kommen in Betracht.

#### Beispiele

#### 20 A) Synthese der Aminoalkylenpolycarbonsäureamide

PD1: Herstellung des Ethylendiamintetraessigsäuredistearyl-fettamintrisamids:

1010,2 g (2 Mol) PD Distearyl-fettamin (hydriertes Ditalg-fettamin) werden aufgeschmolzen und mit 6 g p-Toluolsulfonsäure und 194,6 g (0,67 Mol) Ethylendiamintetraessigsäure versetzt. 25

Das Reaktionsgemisch wird auf 190 °C erhitzt und 3 h bei dieser Temperatur kondensiert. Das Produkt wird anschließend heiß filtriert. Man erhält 1180 g eines braunen Feststoffs mit einer Säurezahl von 33 mg KOH/g.

#### 30 PD2: Herstellung des Calciumsalzes von PD1

101 g (0,2 Mol) PD1) werden aufgeschmolzen und mit 14,8 g Calciumhydroxid versetzt. Es wird 2 h bei 100 °C erhitzt, das Produkt wird anschließend filtriert. Man erhält ca. 110 g eines braunen Feststoffs.

#### 35 B) Prüfung der Erdölmitteldestillatzusammensetzungen

##### Beschreibung der Testmethode:

Die Mitteldestillate wurden mit unterschiedlichen Mengen an Paraffindispersatoren PD 1, PD 2 bzw. PD 3 und/oder Fließverbesserer F1, gegebenenfalls zusätzlich mit Leitfähigkeitsverbesserer LV (E) (Vergleich), 40 bei 40 °C unter Rühren additiviert und anschließend auf Raumtemperatur abgekühlt.

Die additivierten Mitteldestillate wurden in 100-ml-Meßzylindern für 20 Stunden in einem Kälteschrank bei -13 °C gelagert. Anschließend wurde visuell das Volumen der sedimentierten Paraffinphase (Vol-%) und das Aussehen der Ölphase beurteilt.

45 Folgende Erdölmitteldestillatzusammensetzungen wurden geprüft:

Erdölmitteldestillatzusammensetzungen, enthaltend

1) als Paraffindispersator

PD 1, PD 2 Ethylendiamintetraessigsäure-Derivate gemäß A),

2) als Fließverbesserer

50 F1 1 Ethylen/Vinylpropionat (mit ca. 40 Gew.-% Vinylpropionat) mit einem mittleren Molekulargewicht von ca. 2500

C) Erdölmitteldestillatzusammensetzungen (Vergleich analog EP 398 101), enthaltend

55 1) als Paraffindispersator

PD 3 Nitriloessigsäureamid A)1 aus EP 398 101

2) als Fließverbesserer

F1 1 Ethylen/Vinylpropionat (mit ca. 40 Gew.-% Vinylpropionat) mit einem mittleren Molekulargewicht

# EP 0 597 278 A1

von ca. 2500

3) als Leitfähigkeitsverbesserer

LV (E) aus EP 398 101

Als Mitteldestillate wurden für die folgenden Dispergierversuche Dieselmotortreibstoffe in handelsüblicher deutscher Raffineriequalität verwendet; sie werden als DK 1, DK 2, DK 3 bezeichnet:

	DK 1	DK 2	DK 3
Trübungspunkt CP (°C)	-8	-8	-7
CFPP (°C)	-13	-12	-10
Dichte b. 20 °C (g/ml)	0,827	0,831	0,829
Siedeanfang (°C)	165	175	183
20 % Siedepunkt (°C)	210	223	211
90 % Siedepunkt (°C)	318	314	317
Siedeende (°C)	358	352	364

In den Tabellen 1 bis 3 sind die Ergebnisse aufgeführt. Es wird ersichtlich, daß die Verbindungen PD 1 und PD 2 eine bessere Dispergierwirkung zeigen als die aus der EP 398 101 bekannte Verbindung, die nur in Gegenwart eines Leitfähigkeitsverbesserers vergleichbare Dispergiereffekte aufweist.

Tabelle 1

DK 1, CP: -8°C, CFPP: -13°C

PD 1 (ppm)	PD 2 (ppm)	PD 3 (ppm)	FI 1 (ppm)	LV (E) (ppm)	Paraffin- Sediment (Vol.%)	Aussehen Ölphase
100	-	-	200	-	0	dispergiert
-	-	100	200	1	35	dispergiert

Tabelle 2

DK 2, CP: -8°C, CFPP: -12°C

PD 1 (ppm)	PD 2 (ppm)	PD 3 (ppm)	FI 1 (ppm)	LV (E) (ppm)	Paraffin- Sediment (Vol.%)	Aussehen Ölphase
100	-	-	300	-	15	dispergiert
-	100	-	300	-	20	dispergiert
-	-	100	300	1	30	dispergiert
-	-	100	300	-	25	trüb
-	-	-	300	-	35	klar



Tabelle 3

DK 3, CP: -7°C, CFPP: -10°C

PD 1 (ppm)	PD 2 (ppm)	PD 3 (ppm)	FI 1 (ppm)	LV (E) (ppm)	Paraffin- Sediment (Vol.%)	Aussehen Ölphase
100	-	-	300	-	20	dispergiert
-	100	-	300	-	10	dispergiert
-	-	100	300	1	15	dispergiert
-	-	100	300	-	10	trüb
-	-	-	300	-	10	klar


## 20 Patentansprüche

1. Erdölmitteldestillatzusammensetzungen auf der Basis eines Kohlenwasserstoffgemisches, dessen Siedebeginn über 160 °C und dessen Siedeende unter 420 °C liegt, enthaltend eine als Paraffindispersgator wirksame Menge der Verbindungen der Formeln I und/oder II

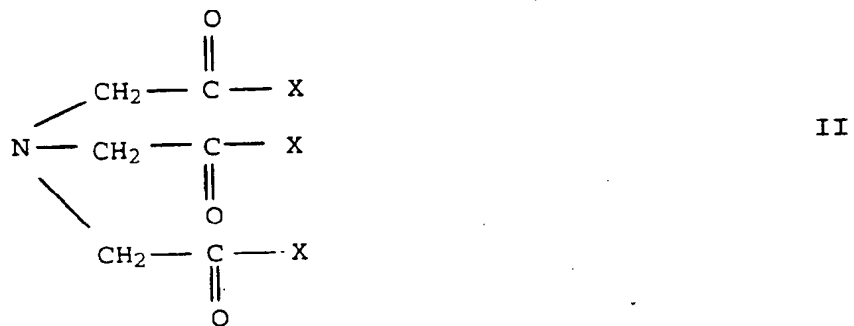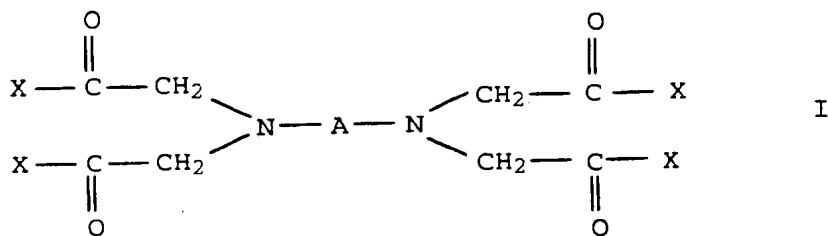


worin bedeuten

- A einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen oder den Rest der Formel III

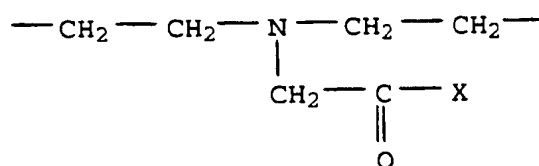

III

X die Reste




--- OH und/oder --- O<sup>°</sup> M<sup>°</sup>

wobei R<sup>1</sup> Wasserstoff oder ein geradkettiger aliphatischer Rest mit 10 bis 30 Kohlenstoffatomen, R<sup>2</sup> ein geradkettiger aliphatischer Rest mit 10 bis 30 Kohlenstoffatomen und M ein Alkali- oder Erdalkalimetall ist,

mit der Maßgabe, daß die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind, wonach X

a) mindestens eine




Gruppe und

b) mindestens eine - OH - und/oder

- O<sup>°</sup> M<sup>°</sup> -Gruppe bedeutet.

2. Erdölmitteldestillatzusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie Verbindungen der Formeln I und/oder II enthalten, worin R<sup>1</sup> Wasserstoff oder ein geradkettiger aliphatischer Rest mit 14 bis 22 Kohlenstoffatomen und R<sup>2</sup> ein geradkettiger aliphatischer Rest mit 14 bis 22 Kohlenstoffatomen bedeutet.

3. Erdölmitteldestillatzusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie Verbindungen der Formel I enthalten, in der X dreimal für den Rest



und einmal für den Rest - OH oder - O<sup>°</sup> M<sup>°</sup> steht.

4. Erdölmitteldestillatzusammensetzungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> einen geradkettigen aliphatischen Rest mit 10 bis 30 Kohlenstoffatomen bedeuten.

5. Erdölmitteldestillatzusammensetzungen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> einen geradkettigen aliphatischen Rest mit 14 bis 22 Kohlenstoffatomen bedeuten.

6. Erdölmitteldestillatzusammensetzungen nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> einen geradkettigen aliphatischen Rest mit 16 bis 18 Kohlenstoffatomen bedeuten.





Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 93 11 6771

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
D,Y	EP-A-0 398 101 (BASF) * Seite 2 - Seite 3; Ansprüche 1-9 * ---	1-6	C10L1/22
Y	EP-A-0 301 448 (BASF) * das ganze Dokument * ---	1-6	
Y	US-A-3 173 770 (THOMPSON ET AL.) * Spalte 2 * ---	1-6	
A	US-A-3 202 491 (MAXWELL ET AL.) * Spalte 3, Zeile 58 - Zeile 64 * -----	1-6	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
			C10L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 28. Dezember 1993	Prüfer De La Morinerie, B
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	